





www.elfatek.com.tr



IŞIKLI SİREN & KULE IŞIK SİREN LIGHT & TOWER LIGHT

ELFATEK

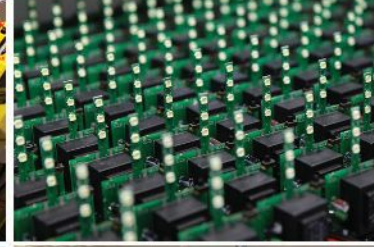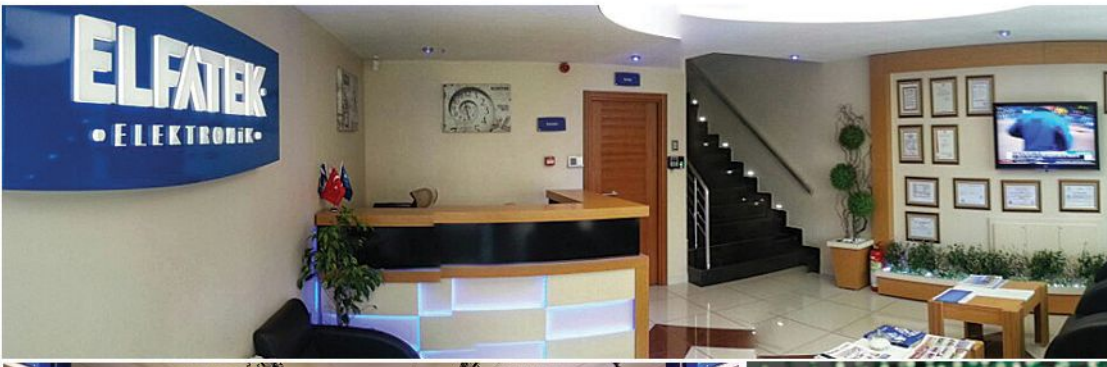

Endüstriyel elektronik sektöründe 15 yıllık tecrübeyi 2006 yılında Vinç uzaktan kumanda sektörüne taşıyan Elfatek Elektronik'in kurucuları, TÜBİTAK'ın proje desteği ile Türkiye'de ilk 80 kanallı ve 120 saat çalışma süresine sahip vinç uzaktan kumandalarını üretmiştir.

Elfatek kumandalarının tüm elektronik, yazılım ve mekanik parçalarını kendi bünyesinde üretmektedir. Bugüne kadar yaptığı teknolojik alt yapı yatırımları ve sürekli AR-GE çalışmaları ile Elfatek Türkiye'nin lider vinç uzaktan kumanda imalatçısı ve tasarımcısı durumuna gelmiştir.

Bünyesinde bulundurduğu genç ve dinamik mühendis kadrosu ile sanayinin ihtiyacı olan yüksek performanslı ve kaliteli ürünler geliştirebilmek için faaliyetlerine devam etmektedir.

In 2006, Elfatek Elektronik co-founders carried their 15 years industrial electronics know-how expertise to develop the first 80 channels and 120 hours battery life radio remote crane control system in Turkey.

Driven by a team of highly motivated and talented engineers, the company has technologically grown with activities in various industrial fields. Today Elfatek has become a leading designer and manufacturer of industrial radio controls used in crane sector in Turkey.

Elfatek manufactures all electronic and mechanical parts to the need of customers with the highest quality and supports.

ELFATEK

HAYAL EDER, TASARLAR, ÜRETİR.
IMAGINE, DESIGN, MANUFACTURE.

IŞIKLI SİREN

SİREN LIGHT



www.elfatek.com.tr

Özellikler / Specifications

Besleme Gerilimi Working Voltage	(20~50 VDC - 15~35 VAC) veya (40~285 VAC) (20~50 VDC - 15~35 VAC) or (40~285 VAC)
Işık Fonksiyonları Light Functions	Flaşör / Döner / Sürekli Flashing / Rotate / Steady
Buzzer Ses Düzeyi Buzzer Sound Level	Sessiz / Düşük Ses: 90 dB / Yüksek Ses: 95 dB Silent / Low Sound: 90 dB / High Sound: 95 dB
Lens Ünite Renkleri Lens Color	Kırmızı, Turuncu, Yeşil, Mavi, Şeffaf Red, Orange, Green, Blue, Clear
Lens Çapı ve Yüksekliği Lens Diameter and Height	Ø72mm / h:70 mm
Lens Ünitesi / Ana Gövde Cinsi Lens Unit / Main Body Type	Polikarbon / ABS Polycarbon / ABS
LED Özelliği LED Feature	Uzun Ömürlü Led Teknolojisi Long Life LED Technology
Titreşimi Vibration	0,75 mm / 10~55Hz
Çalışma Sıcaklığı Ambient Temperature	-20 °C ~ 70°C
Depolama Sıcaklığı Storage Temperature	-30 °C ~ 80°C
Nem Oranı Ambient Humidity	45 ~ 85 % RH
Koruma Derecesi Degree of Protection	IP50
Kablo Çapı Cable Diameter	1007 UL / 22 AWG
Ağırlık Weight	220 gr
Garanti Warranty	2 Yıl 2 Years



6 ÖZELLİK TEK ÜRÜNDE

IŞIK: FLAŞÖR / DÖNER / SÜREKLİ
SES: YÜKSEK / DÜŞÜK SES / SESSİZ

6 FUNCTION IN ONE PRODUCTION

LIGHT : FLASHING / ROTATE / FIXED
SOUND : HIGH / LOW / SILENT



1- Flaşör / Flashing
2- Döner / Rotate
3- Sürekli / Steady

1- Yüksek Ses / High Sound
2- Düşük Ses / Low Sound
3- Sessiz / Silent

SD - R 220 B - WB

①	Siren Model	SD	SIREX Işıklı Siren SIREX Siren Light
②	Lens Renkleri Lens Colors	R	Kırmızı Red
		G	Yeşil Green
		O	Turuncu Orange
		B	Mavi Blue
		C	Şeffaf Clear
③	Çalışma Gerilimi Working Voltage	24	(15VAC ~ 35VAC) veya (20VDC~ 50VDC)
		220	(40VAC ~ 285VAC)
④	Buzzer	S	Sessiz (Sadece Düz Yüzey Montaj Modelinde) Silent (Only For Flat Surface Mounting Model)
		B	Buzzer 90 dB
⑤	Montaj Taban Modeli Mounting Base Model	F	Düz Yüzey Montaj Flat Surface Mounting
		W	Duvar Montaj Wall Mounting
⑥	Gövde Rengi Body Colors	I	Fildişi White Ivory
		B	Siyah Black

2 ÖZELLİK TEK ÜRÜNDE

FLAŞÖR ve SÜREKLİ LEDLİ IŞIK

2 FUNCTION IN ONE PRODUCT

FLASHING and FIXED LED LIGHT

ST 40 - B 3 - F 220 - P S M B

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

Özellikler / Specifications


Işık Fonksiyonları Light Functions	Flaşör / Sürekli Flashing / Steady
Besleme Gerilimi Working Voltage	(24~50 VDC - 17~35 VAC) veya (75~285 VAC) (24~50 VDC - 17~35 VAC) or (75~285 VAC)
Buzzer Ses Düzeyi Buzzer Sound Level	Sabit:90 dB Ayarlanabilir: 50~90 dB, Fixed:90dB Adjustable : 50~90 dB,
Lens Ünite Renkleri Lens Color	Kırmızı,Turuncu,Yeşil,Mavi, Şeffaf, Sarı Red,Orange,Green,Blue,Clear,Yellow
Lens Çapı ve Yüksekliği Lens Diameter and Height	Ø53mm / h:38 mm - Ø53 mm / h:58 mm
Lens Ünitesi / Ana Gövde Cinsi Lens Unit / Main Body Type	Polikarbon / ABS Polycarbon / ABS
Maksimum Katman Maximum Tier	6 Katlı (Buzzerli-Buzzersiz) 6 Stack(Buzzer- No Buzzer)
Flash Zaman Aralığı Flash Rate	Dakika / 80 80 / Minute
Titreşim Vibration	0,75 mm / 10~55Hz
Çalışma Sıcaklığı Ambient Temperature	-20 °C ~ 70°C
Depolama Sıcaklığı Storage Temperature	-30 °C ~ 80°C
Nem Oranı Ambient Humidity	45 ~ 85 % RH
Koruma Derecesi Degree of Protection	IP65 / IP50 Buzzer ile IP65 / IP50 With Buzzer
Kablo Uzunluğu Cable Length	Profil uzunluğuna göre değişiklik gösterir. Will vary according to the profile length
Kablo Çapı Cable Diameter	1007 UL / 22 AWG
Garanti Warranty	2 Yıl 2 Years

LED ve Buzzer Akım Tüketimi


LED and Buzzer Current Consumption

	(24~50 VDC - 17~35 VAC) veya (75~285 VAC)	
	(24~50 VDC - 17~35 VAC) or (75~285 VAC)	
ST25 MODEL & ST45 MODEL	1.Kat-Stack Kırmızı Red	60 mA
	2.Kat-Stack Kırmızı,Yeşil Red,Green	120 mA
	3.Kat-Stack Kırmızı,Amber,Yeşil Red,Orange,Green	180 mA
	4.Kat-Stack Kırmızı,Amber,Yeşil,Mavi Red,Orange,Green,Blue	240 mA
	5.Kat-Stack Kırmızı,Amber,Yeşil,Mavi, Şeffaf Red,Orange,Green,Blue,Clear	300 mA
	6.Kat-Stack Kırmızı,Amber,Yeşil,Mavi, Şeffaf, Sarı Red,Orange,Green,Blue,Clear,Yellow	120 mA
	Buzzer Tüm Buzzerli modeller için Buzzer For All Models	≤ 15 mA


①	Siren Model	ST	SIREX Kule Tipi Siren SIREX Tower Light
②	Lens Uzunluğu Lens Height	40	38 mm
		60	58 mm
③	Buzzer	S	Sessiz Silent
		B	Buzzer 90 dB
④	Kat Sayısı Lens Unit	0	Lens Yok Sadece Siren No Lens Only Siren
		1	Kırmızı (Red)
		2	Kırmızı- Yeşil Red - Green
		3	Kırmızı- Turuncu-Yeşil Red-Orange-Green
		4	Kırmızı- Turuncu-Yeşil-Mavi Red-Orange-Green-Blue
		5	Kırmızı- Turuncu-Yeşil-Mavi-Şeffaf Red-Orange-Green-Blue-Clear
		6	Kırmızı- Turuncu-Yeşil-Mavi-Şeffaf- Sarı Red-Orange-Green-Blue-Clear-Yellow
⑤	Montaj Taban Modeli Mounting Base Model	F	Düz Yüzey Montaj Flat Surface Mounting
		W	Duvar Montaj Wall Mounting
⑥	Çalışma Gerilimi Working Voltage	24	24~50 VDC - 17~35 VAC
		220	75~285 VAC
⑦	Montaj Taban Cinsi Mounting Base Type	P	Plastik Plastic
		M	Metal
⑧	Profil Uzunluğu Profile Length	S	60 MM (L)
		M	100 MM (L)
		L	150 MM (L)
⑨	Profil Cinsi Profile Type	P	Plastik Plastic
		M	Metal
⑩	Gövde Rengi Body Colors	I	Fildişi White Ivory
		B	Siyah Black

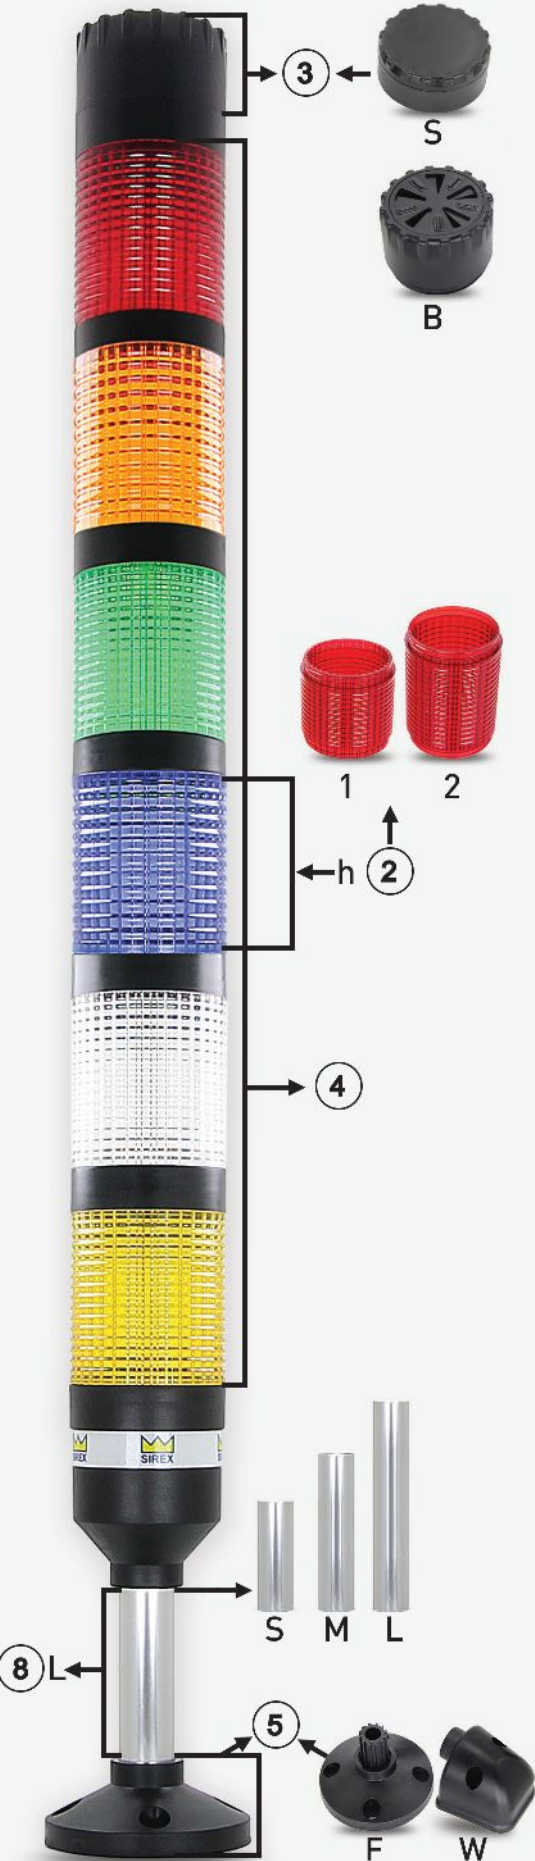

LENS RENKLERİ LENS COLORS

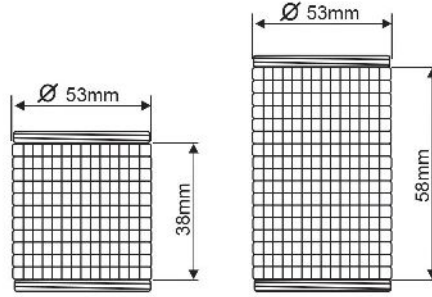

MONTAJ TABAN ÇEŞİTLERİ MOUNTING BASES

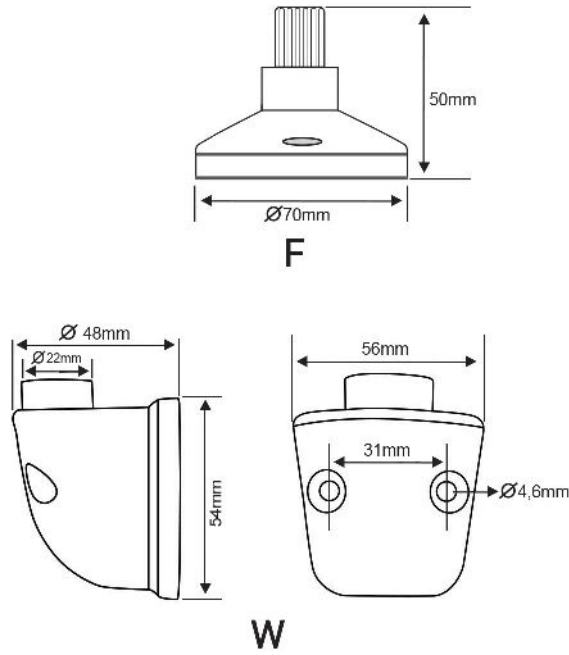

Montaj Taban Çeşitleri Mounting Bases

F Düz Yüzey Montaj
Flat Surface Mounting

W Duvar Montaj
Wall Mounting

PROFİL ÇEŞİTLERİ PROFILE TYPES



Profil Çeşitleri Profile Types

S	60 MM (L)
M	100 MM (L)
L	150 MM (L)




SIREX®



ELFATEK ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.

Ankara Yolu Üzeri Modesa San. Sit. 10735 Sk. NO : 10
Karatay / Konya / TÜRKİYE
Tel : +90 332 345 38 83 (Pbx)
Fax : +90 332 345 38 84
Mail : elfatek@elfatek.com.tr
Mail : export@elfatek.com.tr

www.elfatek.com.tr